

FENDT

CARAVAN

2026



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

KVALITET ER VORES STIL

Med de komfortable og veludstyrede campingvogne fra Fendt føler man sig hjemme overalt



FENDT CARAVAN

INDHOLD

- 04 **APERIO**
En hip livsstil
- 16 **BIANCO**
Stort udvalg af trivsel
- 30 **TENDENZA**
En moderne trendsætter på farten
- 42 **DIAMANT**
På alle måder unik
- 54 Det udvendige design
- 58 Standardudstyr udvendigt
- 60 Sengeoversigt
- 62 Indvendige detaljer
- 70 Bemærkninger om køretøjsvægt og vægtrelaterede oplysninger
- 72 Mål og vægte alle serier
- 75 Tegnforklaring








APERRO




465 SFB / Brenta



ACTIV 390 FH / Brenta

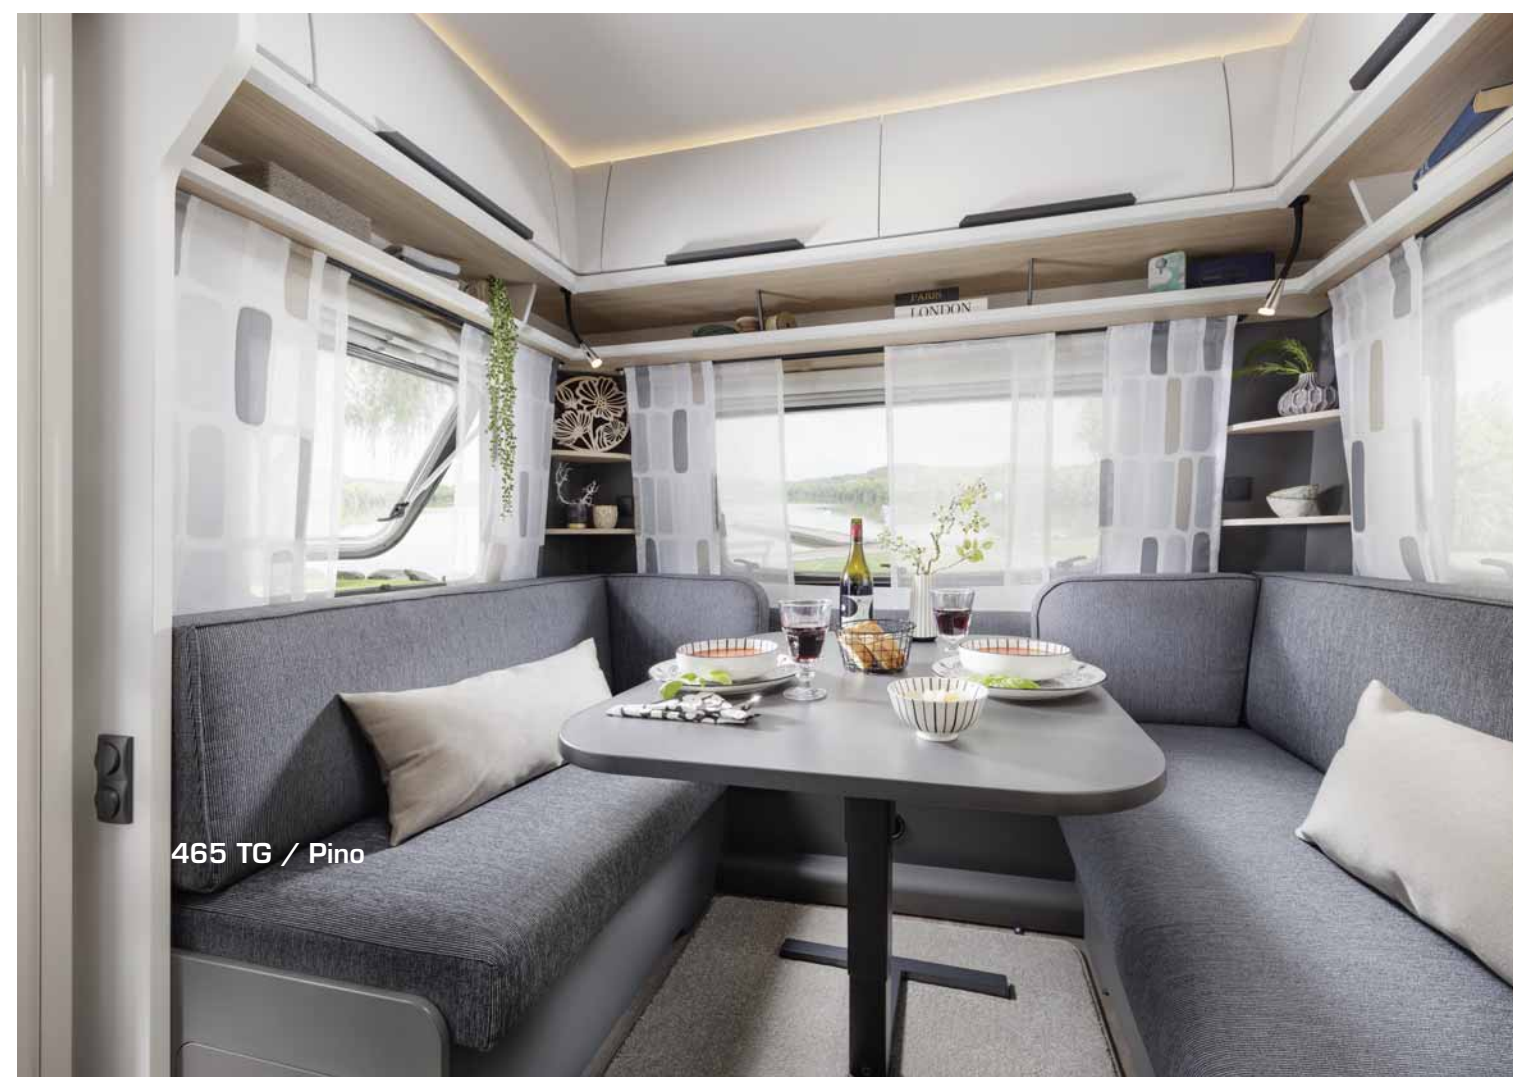

465 TG / Pino

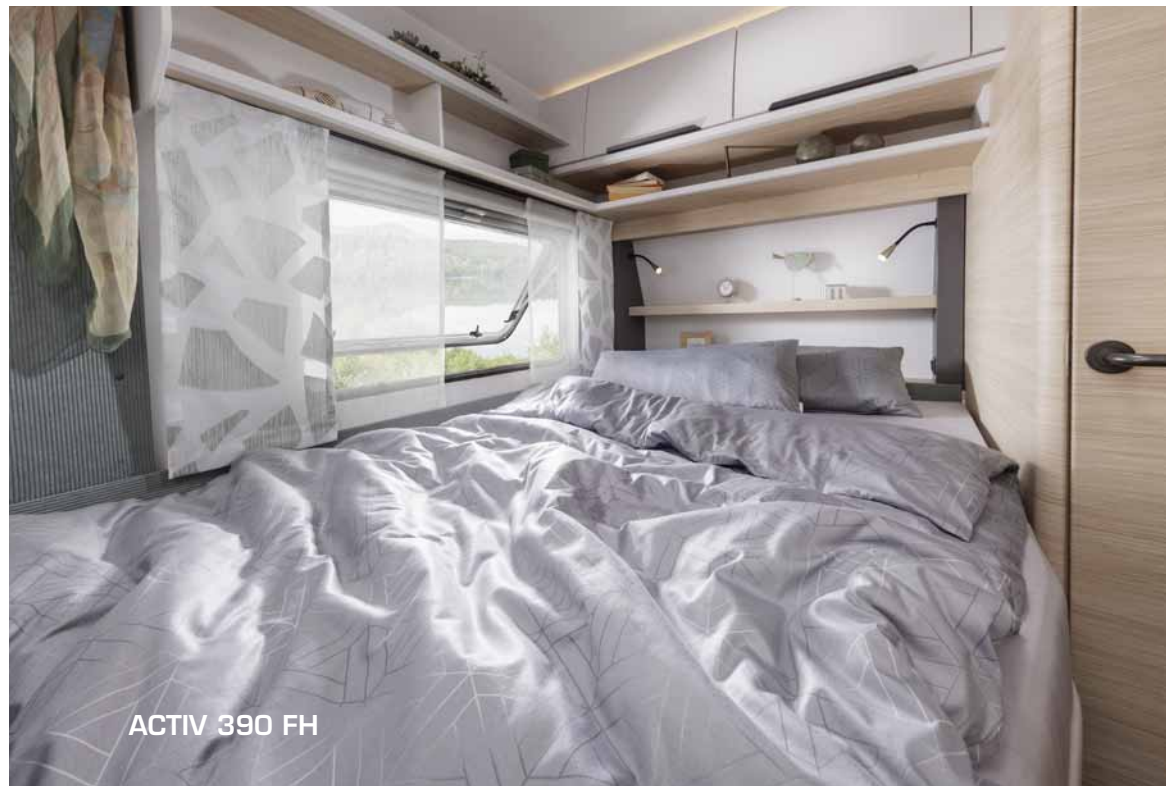

ACTIV 390 FH



465 SFB



465 TG

Opholdsafdeling/Soveafdeling

- Møbler i „Norfolk-Dekor“
- Hyndestof varianter „Brenta“ eller „Pino“
- Belysning i LED
- Loftsllys (LED/12V)
- Foldeskydedør *
- Garderobe i soveafdelingen *
- Løftebord med låsehåndtag i rundsiddegruppen *
- Indirekte Belysning (LED)
- Sengerammer med fuldt fleksible og permanent elastiske lameller og hårdhedsjustering (enkeltsege og dobbelt sege)
- Læsespots (12 V) i rundsiddegruppe - dæmpbare *
- Læsespots (12 V) ved seng - dæmpbare
- Liftomat (enkelt- og dobbelt sege)
- Madrasser: spring (enkelt- og dobbelt sege)
- MINI-/MIDI tagluge (Dometic) med håndtag, tvangsudluftning og integreret mørklægning og myggenet
- Ryghynder ergonomisk formede
- Sædebetræk i slidstærk kvalitet
- Overskabe med ventilation og indirekte belysning (LED)
- Tæppe ved indgang med Fendt logo
- Vinylgulve, slidstærkt og let at holde
- Ryglæn med vinteroptimering

Køkken/bad

- Affaldsspand integreret i indgangsdør *
- Belysning over køkkenbord (LED)
- Belysning i baderum (LED/12 V)
- Bestikindlæg
- Brusekabine *
- Håndklædeholder/kroge og toiletrulleholder *
- Kogebål (3-flammet) med tændsikring, automatisk tænding, mat emaljeret komfurnist, glasafdækning og separat vask i rustfri stål med glasafdækning
- Komfort plissé rullegardin på køkkenvinduet *
- Køkken med store skuffer *
- Absorberkøleskab (98 l, med frysefaget taget ud) med indvendig belysning *
- Absorberkøleskab, (133 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Køkken blandingsbatteri i kunststof
- Midter badeværelse * med store overskabe, fine aflægningshylder, opbevaring under vask og belyst spejl
- Spejlskab ved håndvask *
- Vandskyllet toilet med diodeanvisning af vandstand og fækalietank (rullebar) *
- Skuffer i køkken med Soft-Close beslag
- Vask i hvid med hylde, skab og belyst spejl
- Badeværelsesvindue, oplukkeligt, med matteret glas med myggenet og mørklægning

Vand

- Spildevandstank mobil (24 l)
- Friskvandstank (fast 10^d/25^e Liter) med udvendig påfyldning *
- Friskvandstank (fast 10^d/45^e Liter) med udvendig påfyldning *
- Vandstandsmåler (friskvand)
- Varmtvandsbeholder Truma-Therme 230 V med blandingsbatteri *

Multimedie

- TV kabel monteret (230 V-stikdåse)

Teknik/Varme/Klima

- Truma gasvarme S 3004 med tænd automatik *
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftlampe og fortelts lampe
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230 V) med FI-afbryder (sikkerhedsafbryder)
- Spotlys (LED/12 V)
- Stikdåser 230 V
- USB-C dobbeltstik
- Varmluftsystem med blæser (1 x 12 V) *

Ekstra standardudstyr på APERO ACTIV

- Truma gasvarme Combi 4 * eller Combi 6 * med digitalt betjeningspanel og integreret varmtvandsboiler (10 l)
- Kompressorkøleskab (98 l, med frysefaget taget ud), åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Kompressorkøleskab (157 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning *

* modelafhængig

Tegnforklaring se side 75

APERRO



ACTIV 390 FH



465 SFB



465 TG



ACTIV 390 FH

APERRO

**465 SFB**

Totallængde	cm	703
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1500 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1286 (1222-1350)
Teknisk mulig opvejning	kg	1600/1700/1800

**465 TG**

Totallængde	cm	703
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1500 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1261 (1198-1324)
Teknisk mulig opvejning	kg	1600/1700/1800

**515 SG**

Totallængde	cm	751
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1700 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1389 (1320-1458)
Teknisk mulig opvejning	kg	1800/1900/2000

Grundrids, mål og vægte

Bemærkninger om køretøjsvægt og vægtrelaterede oplysninger på side 70 og 71
Mål og vægte alle modeller fra side 72
Tegnforklaring side 75



Scan QR koden og
oplev Apero

**495 SFB**

Totallængde	cm	722
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1600 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1354 (1286-1422)
Teknisk mulig opvejning	kg	1700/1800/1900/2000

**495 SKM**

Totallængde	cm	722
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		5
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1600 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1347 (1280-1414)
Teknisk mulig opvejning	kg	1700/1800/1900/2000

APERRO ACTIV

**Nyt grundrids****390 FH Activ**

Totallængde	cm	603
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		3
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1500 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1122 (1066-1178)
Teknisk mulig opvejning	kg	1600/1700

**Nyt grundrids****560 SKM Activ**

Totallængde	cm	772
Totalbredde	cm	250
Sovepladser		5
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1800 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1481 (1407-1555)
Teknisk mulig opvejning	kg	1900/2000








BIANCO





SELECTION 515 SKM

BIANCO

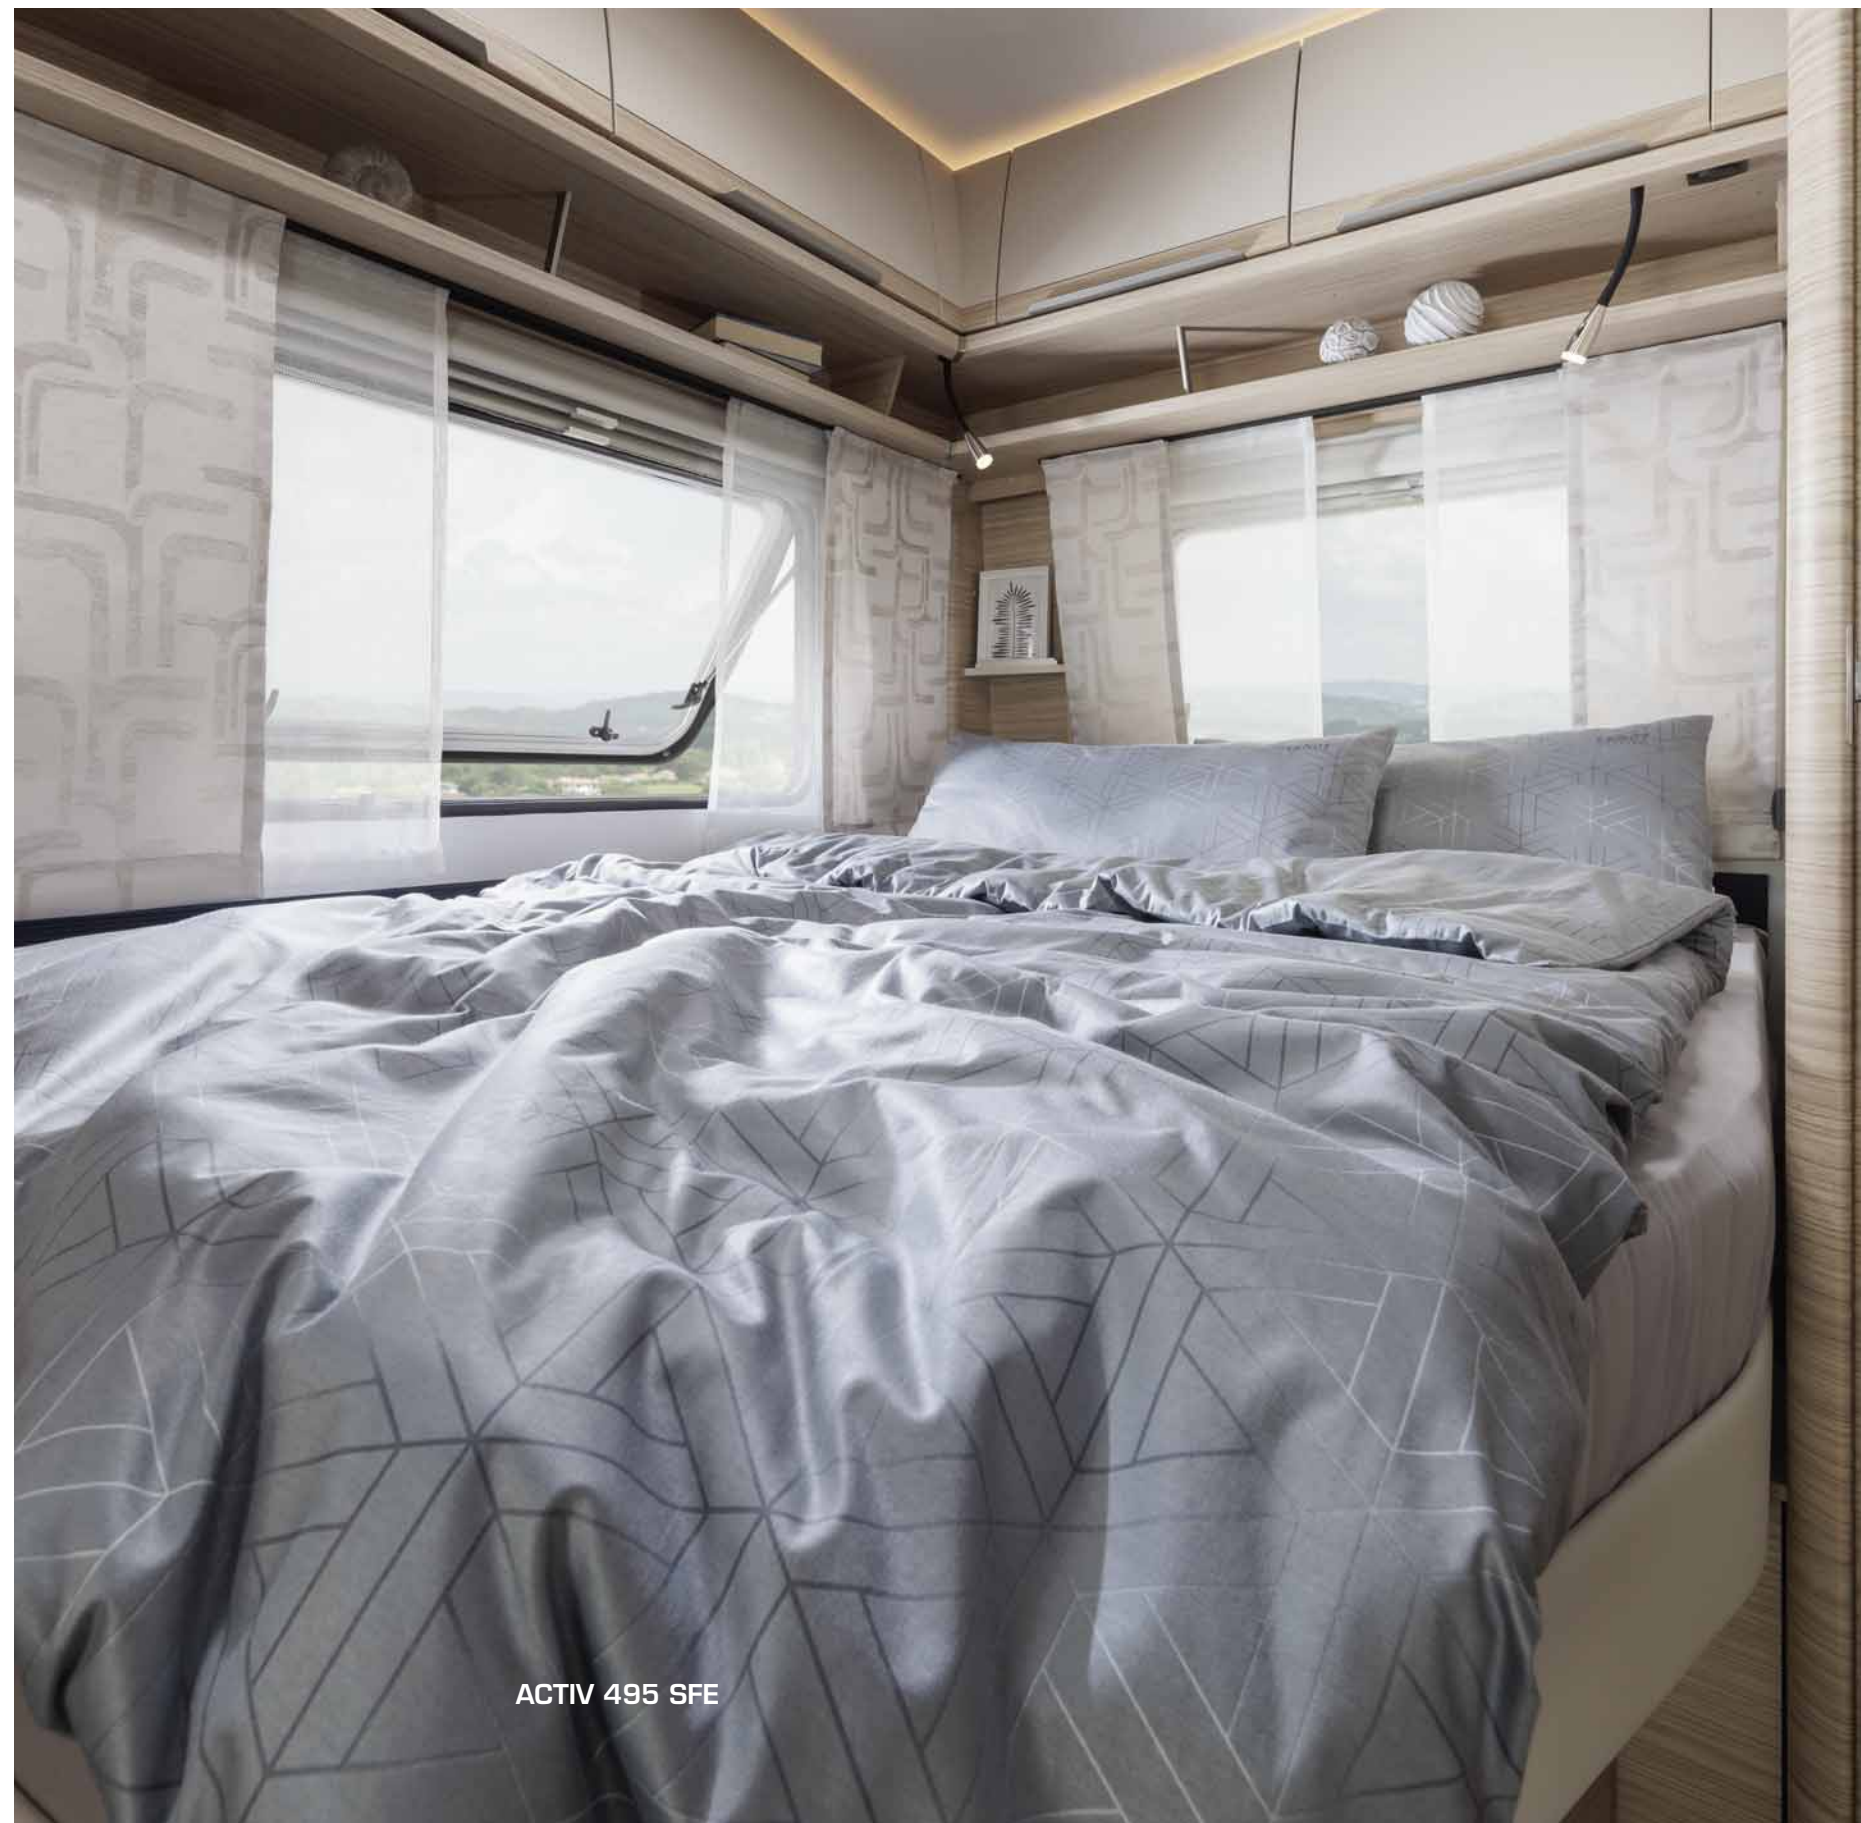

ACTIV 495 SFE



ACTIV 550 KMG

ACTIV 550 KMG

Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbler i „Salvador Dekor“
- Stofvarianter „Pineto“ eller „Savio“
- LED belysning
- Loftslampe (LED/12 V) med 2 afbrydere
- Foldedør *
- Garderobe i soveafdelingen *
- Løftebord med låsehåndtag i rundsiddegruppen *
- Indirekte (LED) belysning
- Justerbar hårdhed i sengebunde (enkelt og dobbeltsenge)
- Læsespots (12 V) i rundsiddegruppen - dæmpbare *
- Læsespots (12 V) i soveafdeling - dæmpbare
- Liftomat (enkelt- og dobbeltsenge)
- Madrasser: Springmadrasser (enkelt- og dobbeltsenge) *
- MINI-/MIDI tagluger (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning, integreret mørklægning- og myggenet *
- Ergonomisk formede ryghynder
- Siddehynder med høj fyldværdi
- Ventilerede overskabe med indirekte belysning (LED)
- Tæppe ved indgangsdøren med FENDT logo
- Vinylgulve, slidstærkt og rengøringsvenligt
- Vinterryglæn

Køkken/Bad

- Affaldsspand integreret i indgangsdør *
- Belysning over køkkenbord (LED)
- Belysning i badeværelse (LED/12 V)
- Bestikindsats
- Brusekabine *
- Håndklædeholder/kroge og toiletrulleholder *
- Kogeblus (3-flammet) med tændsikring, automatisk tænding, mat emaljeret komfurrust, glasafdækning og separat vask i rustfri stål med glasafdækning
- Komfort plissé rullegardin på køkkenvinduet *
- Køkken med store skuffer *
- Absorberkøleskab (98 l, med frysefaget taget ud) med indvendig belysning *
- Absorberkøleskab, (133 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Blandingsbatteri i messing
- Midter badeværelse * med store overskabe, fine aflægningshylder, opbevaring under vask og belyst spejl
- Spejlskab i det åbne badeværelse *
- Vask i rustfri stål med glasafdækning
- Vandskyttet toilet med diodeanvisning af vandstand og fækalietank (rullebar) *
- Skuffer i køkken med Soft-Close beslag
- Vask i hvid med hylde, skab og belyst spejl
- Badeværelsesvindue, oplukkeligt, med matteret glas med myggenet og mørklægning

Vand

- Spildevandstank mobil (24 l)
- Friskvandstank (fast 10^{dl}/25^{el} Liter) med udvendig påfyldning *
- Friskvandstank (fast 10^{dl}/45^{el} Liter) med udvendig påfyldning *
- Vandstandsmåler (friskvand)
- Varmtvandsbeholder Truma-Therme 230 V med blandingsbatteri *

Multimedie

- TV kabel monteret (230 V-stikdåse)

Teknik/Varme/Klima

- Truma gasvarme S 3004 og S 5004 med tænd automatik (Bianco Selection) *
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftlampe og fortelts lampe
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230 V) med FI-afbryder (sikkerhedsafbryder)
- Spotlys (LED/12 V)
- Stikdåser 230 V
- USB-C dobbeltstik
- Varmluftsystem med blæser (1 x 12 V) * (Bianco Selection)

Ekstra standardudstyr på BIANCO ACTIV

- Truma varmeovn Combi 4 * eller Combi 6 * med digitalt betjeningspanel CP plus og integreret varmtvandsboiler (10 l)
- Kompressorkøleskab (157 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Gennemgående magasinplads (ved delte senge og Bianco Activ 515 SKF)
- Forhøjet lasteevne via forstærket chassis

* modelafhængig

Tegnforklaring se side 75

BIANCO



SELECTION 515 SKM



ACTIV 495 SFE



ACTIV 495 SFE



ACTIV 550 KMG

BIANCO

SELECTION



465 SFB

Totallængde	cm	703
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1500 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1267 (1204-1330)
Teknisk mulig opvejning	kg	1600/1700/1800



465 TG

Totallængde	cm	703
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1500 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1272 (1208-1336)
Teknisk mulig opvejning	kg	1600/1700/1800



Nyt grundrids

495 SG

Totallængde	cm	722
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1600 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1353 (1285-1421)
Teknisk mulig opvejning	kg	1700/1800/1900/2000



515 SG

Totallængde	cm	751
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1700 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1393 (1323-1463)
Teknisk mulig opvejning	kg	1800/1900/2000



515 SKM

Totallængde	cm	751
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		5
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1700 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1400 (1330-1470)
Teknisk mulig opvejning	kg	1800/1900/2000



550 SKM

Totallængde	cm	772
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		5
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1700 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1432 (1360-1504)
Teknisk mulig opvejning	kg	1800/1900/2000

Grundrids, mål og vægte

Bemærkninger om køretøjsvægt og vægtrelaterede oplysninger på side 70 og 71
Mål og vægte alle modeller fra side 72
Tegnforklaring side 75



Scan QR koden og
oplev Bianco

ACTIV



390 FHS

Totallængde	cm	603
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		3
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1500 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1150 (1093-1208)
Teknisk mulig opvejning	kg	1600/1700



445 SFB

Totallængde	cm	677
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1500 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1274 (1210-1338)
Teknisk mulig opvejning	kg	1600/1700



465 SFH

Totallængde	cm	703
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		3
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1600 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1355 (1287-1423)
Teknisk mulig opvejning	kg	1700/1800



465 SGE

Totallængde	cm	703
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		2
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1600 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg c)	1342 (1275-1409)
Teknisk mulig opvejning	kg	1700/1800

ACTIV



495 SFE	
Totallængde cm	722
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%) kg c)	1335 (1268-1402)
Teknisk mulig opvejning kg	1800/1900/2000



515 SGD	
Totallængde cm	751
Totalbredde cm	232
Sovepladser	3
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%) kg c)	1419 (1348-1490)
Teknisk mulig opvejning kg	1800/1900/2000



550 KMG	
Totallængde cm	772
Totalbredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1800 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%) kg c)	1472 (1398-1546)
Teknisk mulig opvejning kg	1900/2000



550 SD	
Totallængde cm	772
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%) kg c)	1452 (1379-1525)
Teknisk mulig opvejning kg	1800/1900/2000

Grundrids, mål og vægte

Bemærkninger om køretøjsvægt og vægtrelaterede oplysninger på side 70 og 71
Mål og vægte alle modeller fra side 72
Tegnforklaring side 75



Scan QR koden og
oplevel Bianco

ACTIV



515 SGE	
Totallængde cm	751
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%) kg c)	1401 (1331-1471)
Teknisk mulig opvejning kg	1800/1900/2000



515 SKF	
Totallængde cm	751
Totalbredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%) kg c)	1405 (1335-1475)
Teknisk mulig opvejning kg	1800/1900/2000



560 SKM	
Totallængde cm	772
Totalbredde cm	250
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1800 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%) kg c)	1500 (1425-1575)
Teknisk mulig opvejning kg	1900/2000





550 SG / Studio-Line Pamplona



465 SFB / Cania



550 SG / Studio-Line Pamplona




515 SG / Studio-Line Pamplona



550 SG



465 SFB

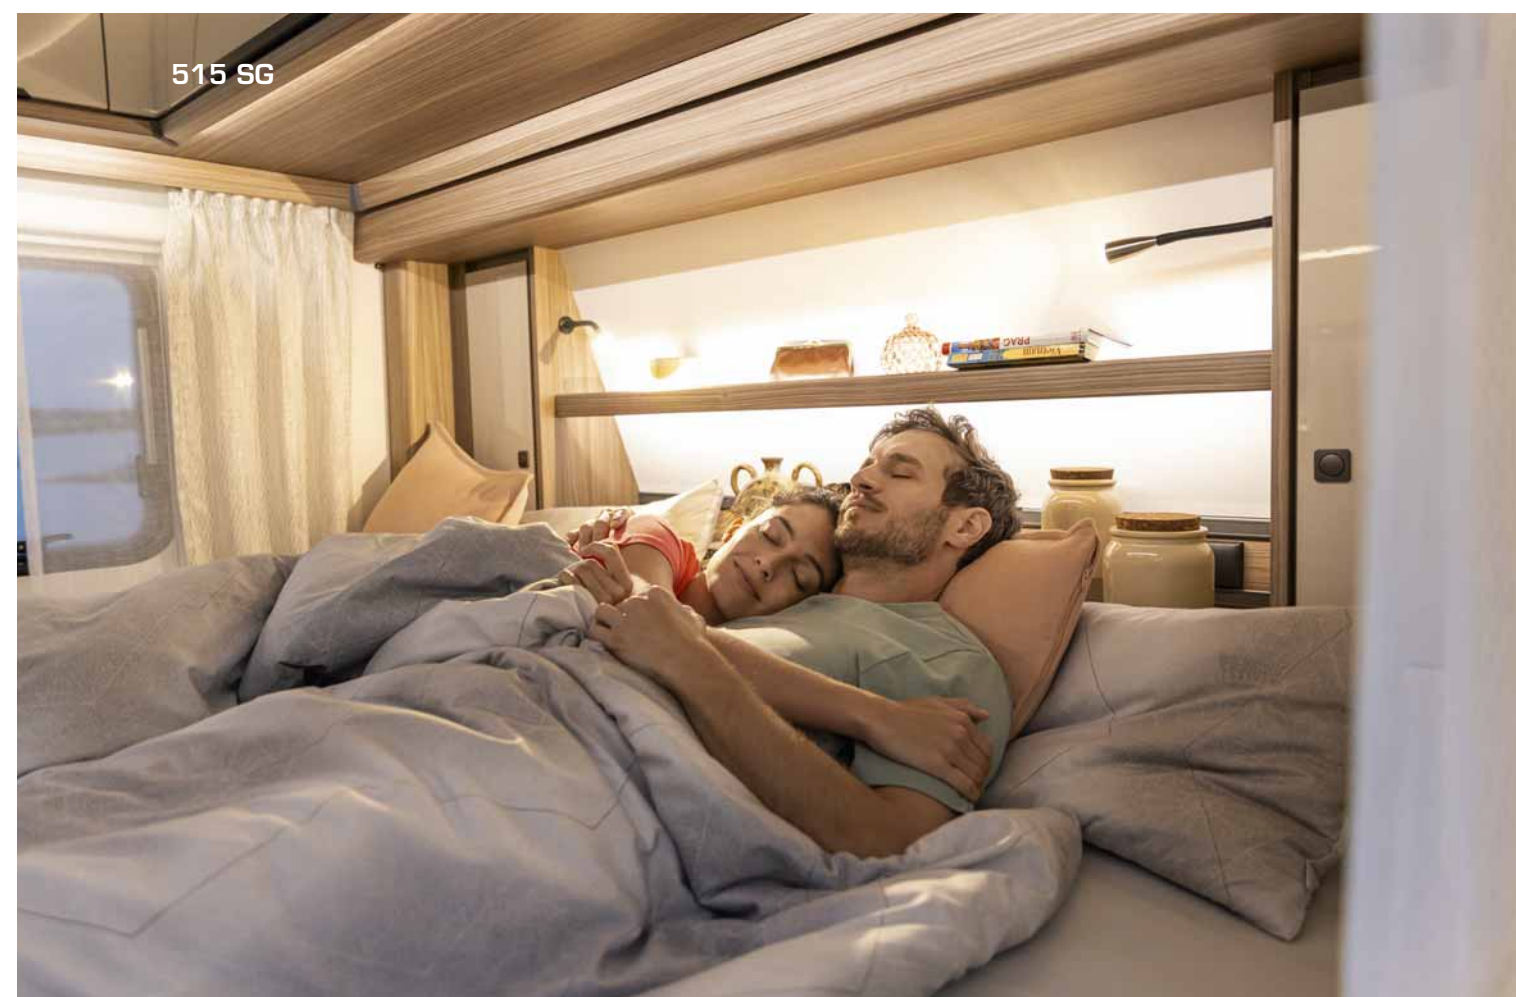

515 SG

Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbler i „Noce Marche-Dekor“
- Stofvarianter „Cania“ eller „Studio-Line Pamplona“
- Belysning i garderobeskabet med bevægelsessensor og opladningskabel
- Belysning i LED
- Loftslampe (LED/12 V) med 2 afbrydere - dæmp bar
- Søjlebord i rundsiddegruppen *
- Foldedør
- Myggenets dør
- Garderobe i soveafdelingen
- Indirekte (LED) belysning ved overskabe foroven og forneden
- Justerbar hårdhed i sengebunde (enkelt og dobbeltsenge)
- Læsespots (12 V) i rundsiddegruppen
- Læsespots (12 V) i soveafdeling - dæmpbare
- Liftomat (enkelt- og dobbeltsenge)
- Madrasser: Komfortskum (7 Zonet) (enkelt og dobbeltsenge)
- MIDI tagluge (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning, integreret mørklægning- og myggenet
- Ergonomisk formede ryghynder med høj skumkvalitet *
- Ryghynder (Lounge) *
- Siddehynder med høj fyldværdi
- Ventilerede overskabe med indirekte belysning (LED)
- Skuffer med Soft-Close beslag
- Tæppe ved indgangsdøren med FENDT logo
- Gulvtæppe (løst lagt)
- Vinylgulve, slidstærkt og rengøringsvenligt
- Vinterryglæn

Køkken/Bad

- Affaldsspand integreret i indgangsdør
- Belysning over køkkenbord (LED)
- Bageovn med grill (Gas) **
- Belysning i badeværelse (LED/12 V)
- Bestikindsats
- Brusekabine *
- Håndklædeholder/kroge og toiletrulleholder
- Kogeblus (3-flammet) med antændelsessikring og tænd automatik **
- Kogeblus (3-flammet) med antændelsessikring og tænd automatik *** mat, glasafdækning og separat køkkenvask glasafdækning *
- Komfort-plissé-rullegardin ved køkkenvindue
- Køkken med store skuffer
- Stænkplade i køkkenet
- Kompressorkøleskab (157 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Kompressorkøleskab (200 l, med frysefaget taget ud), åbnes i begge sider med indvendig belysning **

- Blandingsbatteri i messing (køkken) *
- Midter badeværelse * med store overskabe med belyst spejllåger, fine aflægningshylder, opbevaring under vask
- Spejlskab ved håndvask *
- Vask i rustfri stål med glasafdækning
- Vandskyttet toilet med diodeanvisning af vandstand og fækalietank (rullebar) *
- Skuffer i køkken med Soft-Close beslag *
- USB-C dobbeltstik i køkken
- Håndvask i sanitetsakryl med hylde, badeværelsesskab og belyst spejl *
- Vask i rustfri stål ** med hylde, skab og belyst spejl
- Badeværelsesvindue, oplukkeligt, med matteret glas med myggenet og mørklægning

Vand

- Spildevandstank mobil (24 l)
- Friskvandstank (fast 10^d/25^e Liter) med udvendig påfyldning *
- Friskvandstank (fast 10^d/45^e Liter) med udvendig påfyldning *
- Vandstandsmåler (friskvand)

Multimedie

- TV kabel monteret (230 V-stikdåse)

Teknik/Varme/Klima

- Truma gasvarme Combi 4 * eller Combi 6 * med digitalt betjeningspanel og integreret varmtvandsboiler (10 l)
- Centralvarme og vandbåren gulvvarme (Alde) ***
- Fendt-CaravanCONNECT med App styring (bluetooth)
- Centralt display over indgangsdøren
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftlampe og fortelts lampe
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230 V) med FI-afbryder (sikkerhedsafbryder)
- Spotlys (LED/12 V)
- Stikdåser 230 V
- USB-C dobbeltstik

* modelafhængigt ** ved 650 SFD

*** ved 560 SFDW

Tegnforklaring se side 75



Bemærkninger om køretøjsvægt og vægtrelaterede oplysninger på side 70 og 71
Mål og vægte alle modeller fra side 72
Tegnforklaring side 75



Scan QR koden og
oplev Tendenza

**465 SFB**

Totallængde	cm	703
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1500 ^{g)}
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1307 (1242-1372)
Teknisk mulig opvejning	kg	1600/1700/1800

**515 SG**

Totallængde	cm	751
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1700 ^{g)}
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1438 (1366-1510)
Teknisk mulig opvejning	kg	1800/1900/2000

**550 SG**


Totallængde	cm	772
Totalbredde	cm	232
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1700 ^{g)}
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1444 (1372-1516)
Teknisk mulig opvejning	kg	1800/1900/2000

**560 SFDW**

Totallængde	cm	772
Totalbredde	cm	250
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1800 ^{g)}
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1558 (1480-1636)
Teknisk mulig opvejning	kg	1900/2000

**560 SG**

Totallængde	cm	772
Totalbredde	cm	250
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	1800 ^{g)}
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1517 (1441-1593)
Teknisk mulig opvejning	kg	1900/2000

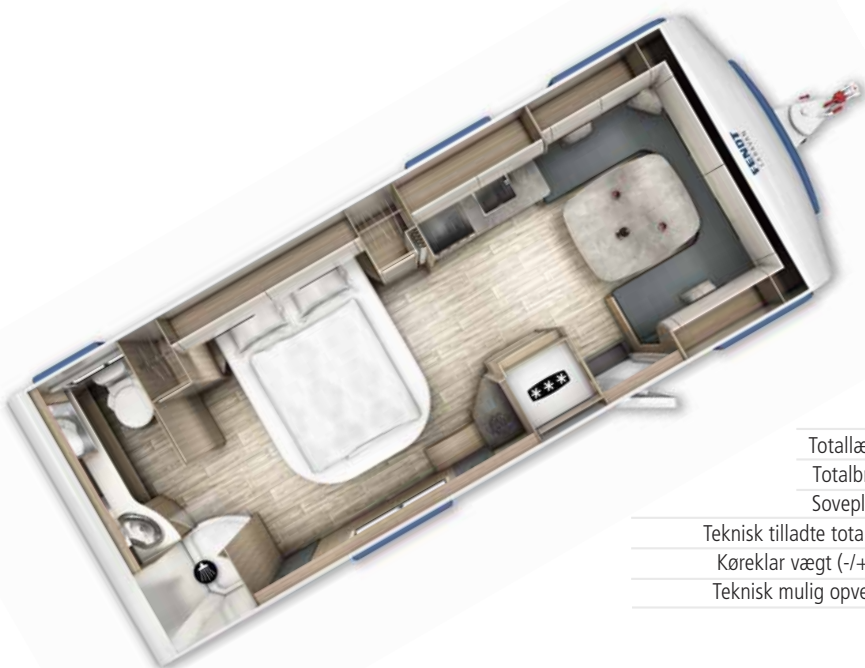**650 SFD**

Totallængde	cm	855
Totalbredde	cm	250
Sovepladser		4
Teknisk tilladte totalvægt	kg	2000 ^{g)}
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1750 (1663-1838)
Teknisk mulig opvejning	kg	2200/2400/2500/2800







DIAMANT





DIAMANT



Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbler i „Catania Oak-Dekor“
- Stofvarianter „Avila“ eller „Genève“
- Belysning i garderobeskabet med bevægelsessensor og opladningskabel
- Belysning LED
- 2 puder
- Søjlebord i rundsiddegruppen
- Foldedør *
- Myggenets dør
- Garderobe i soveafdelingen
- Træskydedør *
- Indirekte (LED) belysning ved overskabe foroven og forneden
- Justerbar hårdhed i sengebunde (enkelt og dobbeltsenge)
- Læsespots (12 V) i rundsiddegruppen
- Læsespots (12 V) i soveafdeling
- Liftomat (enkelt- og dobbeltsenge)
- Madrasser: Komfortskum (7 Zonet) (enkelt og dobbeltsenge)
- MIDI tagluge (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning, integreret mørklægning- og myggenet i Skylight
- Panorama tagluge Skylight med belysning (LED)
- Ergonomisk formede ryghynder
- Siddehynder med springfjeder i komfortkvalitet
- Siddehynder med høj fyldværdi
- Rullegardiner med plissé (mørklægning nedefra)
- Ventilerede overskabe med indirekte belysning (LED)
- Skuffer med Soft-Close beslag
- Tæppe ved indgangsdøren med FENDT logo
- Gulvtæppe (løst lagt)
- Vinylgulve, slidstærkt og rengøringsvenligt
- Vinterryglæn

Køkken/Bad

- Affaldsspand integreret i indgangsdør
- Belysning over køkkenbord (LED)
- Bageovn med grill (Gas)
- Belysning i badeværelse (LED/12 V)
- Bestikindsats
- Brusekabine *
- Håndklædeholder/kroge og toiletrulleholder
- Kogeblus (3-flammet) med antændelsessikring og tænd automatik
- Komfort-plissé-rullegardin ved køkkenvindue
- Stænklade i køkkenet med belyst vinduesudskæring

- Kompressorkøleskab (157 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Kompressorkøleskab, (200 l, med frysefaget taget ud), åbnes i begge sider med indvendig belysning *
- Blandingsbatteri i messing
- Midter badeværelse * med store overskabe med belyst spejllåger, fine aflægningshylder, opbevaring under vask
- Vask i rustfri stål med glasafdækning
- Vandskyllet toilet med diodeanvisning af vandstand og fækali-tank (rullebar)
- Opbevaringsrum med „Free Space“ løft-op beslag og soft close
- Håndvask i sanitetsakryl med hylde, badeværelsesskab og belyst spejl *
- Vindue i badeværelset i materet glas med mørklægning og myggenet

Vand

- Spildevandstank mobil (24 l)
- Friskvandstank (fast 10^{dl}/45^{el} Liter) med udvendig påfyldning
- Vandstandsmåler (friskvand)

Multimedie

- TV holder SKY
- TV kabel monteret (230 V stikdåse)

Teknik/Varme/Klima

- Truma gasvarme Combi 6 med digitalt betjeningspanel og integreret varmtvandsboiler (10 l) *
- Centralvarme og vandbåren gulvvarme (Alde) *
- Fendt-CaravanCONNECT med App styring (bluetooth)
- Centralt display over indgangsdøren
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftlampe og fortelts lampe
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230 V) med FI-afbryder (sikkerhedsafbryder)
- Spotlys (LED/12 V)
- Stikdåser 230 V
- USB-C dobbeltstik

* modelafhængig

Tegnforklaring se side 75

DIAMANT



DIAMANT



Nyt grundrids

	560 FD
Totallængde cm	771
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2000 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%) kg c)	1603 (1523-1683)
Teknisk mulig opvejning kg	-



Nyt grundrids

	560 SG
Totallængde cm	771
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2000 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%) kg c)	1616 (1535-1697)
Teknisk mulig opvejning kg	-



560 DW

Totallængde cm	771
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2000 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%) kg c)	1652 (1569-1735)
Teknisk mulig opvejning kg	-



560 SGW

Totallængde cm	771
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2000 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%) kg c)	1652 (1569-1735)
Teknisk mulig opvejning kg	-

Grundrids, mål og vægte

Bemærkninger om køretøjsvægt og vægtrelaterede oplysninger på side 70 og 71
Mål og vægte alle modeller fra side 72
Tegnforklaring side 75



Scan QR koden og oplev Diamant



Nyt grundrids

	650 GD
Totallængde cm	860
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2200 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%) kg c)	1853 (1760-1946)
Teknisk mulig opvejning kg	2400/2500/2800



650 GDW

Totallængde cm	860
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2200 g)
Køreklar vægt (-/+ 5%) kg c)	1903 (1808-1998)
Teknisk mulig opvejning kg	2400/2500/2800





Opbygning/Chassis	APERO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Afdækning på påløbsindretningen, hvid	•	•	•	•
• Alufælg sort polerede	*	*	•	•
• Bremse AAA, selvjusterende (AI-Ko)	•	•	•	•
• Træktøjsafdækning "hvid"	•	•	•	•
• Euro-akselssystem (AL-Ko)	•	•	•	•
• Lavprofildæk	•	•	•	•
• Bakautomatik	•	•	•	•
• Sikkerhedskobling AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
• Kraftigere støtteben	•	•	•	
• Kraftigere støtteben "Big-Foot" (AI-Ko)				•
• Støddæmper	•	•	•	•
• Næsehjul med vægtangivelse	•	•	•	•
• Helgalvaniseret letvægtschassis (AI-Ko)	•	•	•	•
• Forlænget spindel	•	•	•	•
• Forberedt til Tempo 100	•	•	•	•
Udvendig opbygning				
• Udvendig serviceluge	•	•	•	•
• Oplukkelige tonede vinduer i dobbeltglas med myggenet og mørklægningsgardin	•	•	•	•
• Bremselys integreret i øverste positionslygte	•	•	•	•
• Indgangsdør med integreret isoleret indgangstrin, skraldespand, tonet vindue i det øverste område af indgangsdøren og mørklægningsplisségardin, nyt look i Diamant. Apero Activ 390 FH og Bianco Activ 390 FHS opbevaring i stedet for skraldespand	•	•	•	•
• Gaskasselåg med støddæmper og tre punkts lukning.	•	•	•	•
• Myggenet i indgangsdøren			•	•
• Front delvis opbygget i glasfiber (LFI Teknologi)	•	•	•	•
• Bagende delvis opbygget i glasfiber (LFI Teknologi)				•
• Belyst markiselize i siden				•
• Tåge-baglygte(r)	•	•	•	•
• Panoramatagluger "Skylight" med belysning (LED)				•
• Isoleret hjulkasse	•	•	•	•
• Ergonomiske rangergreb	•	•	•	•
• Bak-lygter (2 stk.)	•	•	•	•
• Sandwich konstruktion	•	•	•	•
• Forteltlampe (LED), skiftet to gange	•	•	•	•
• Påfyldningsstuds med holder	•	•	•	•
• Centralt låsesystem	•	•	•	•
• Tvangsudluftning iht. EN-Norm 1645-1	•	•	•	•

• Standard
* modelafhængig



12 års tæthedstryghed
På tæthed af samlingerne


Dette er kun gældende, når det årlige tæthedseftersyn hos autoriseret FENDT forhandler er overholdt (kostpligtig)

Kvalitet er vores stil




Det store udvalg af senge i Fendt-Caravan grundridsene

Indretninger med enkeltsenge

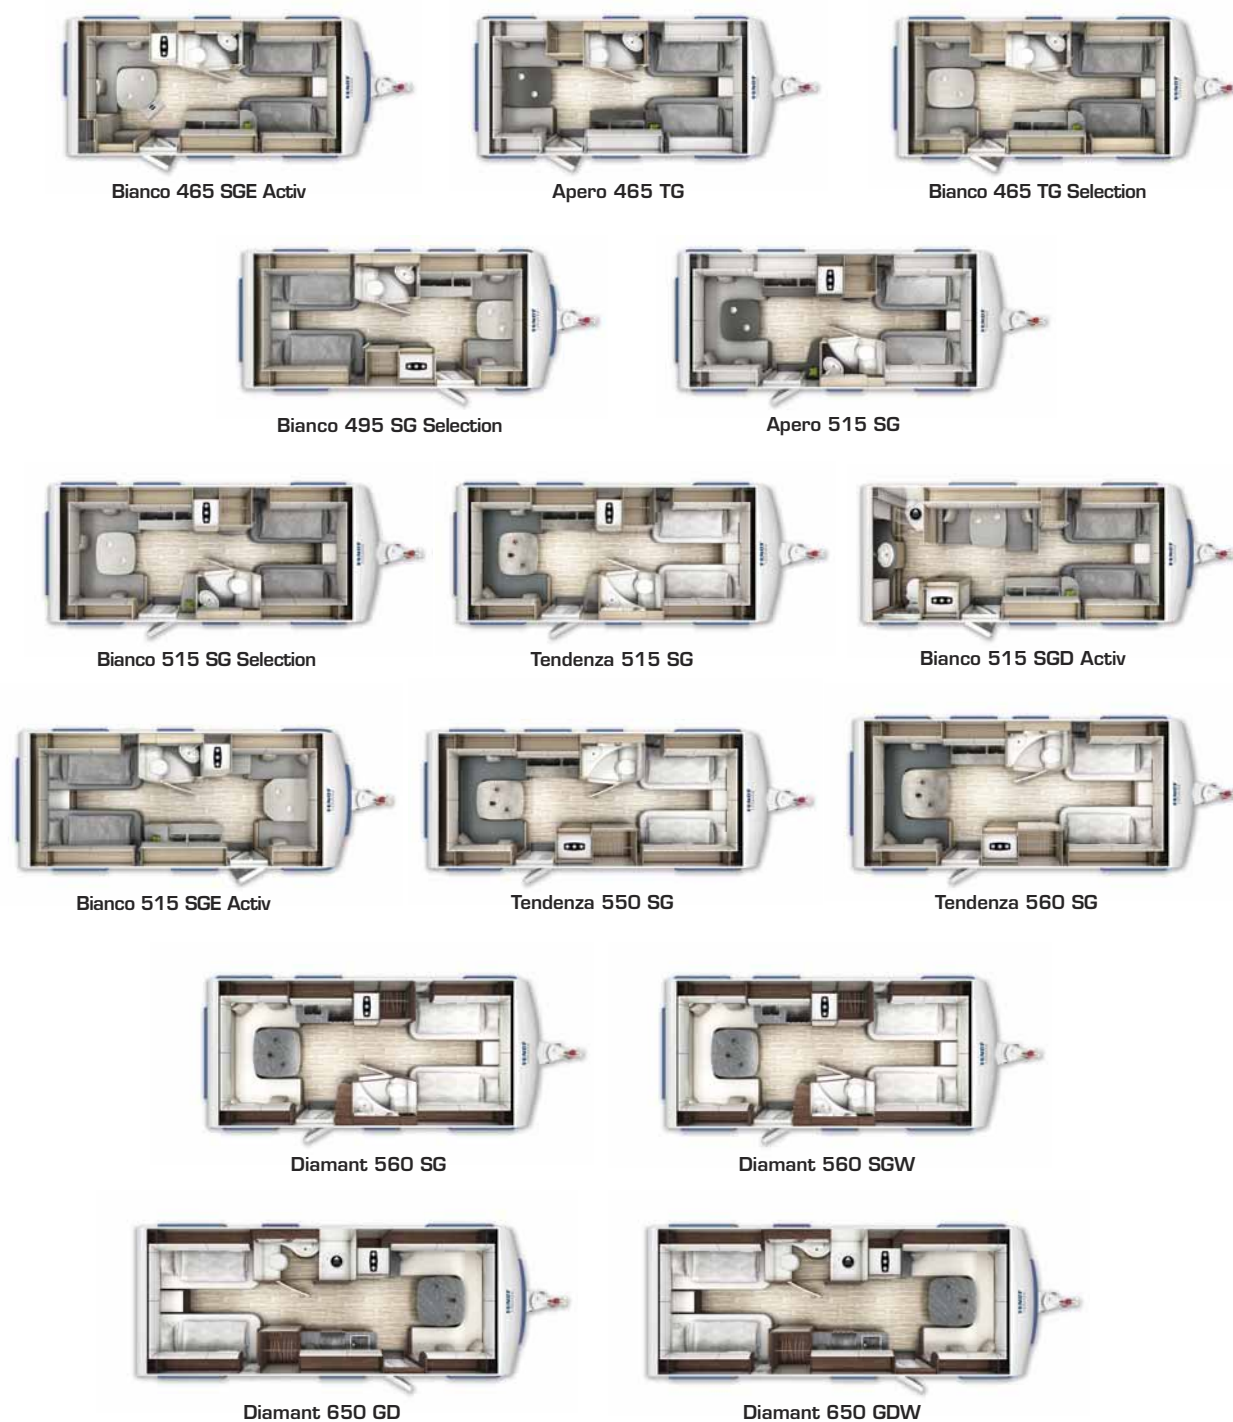



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

Indretninger med dobbeltsenge

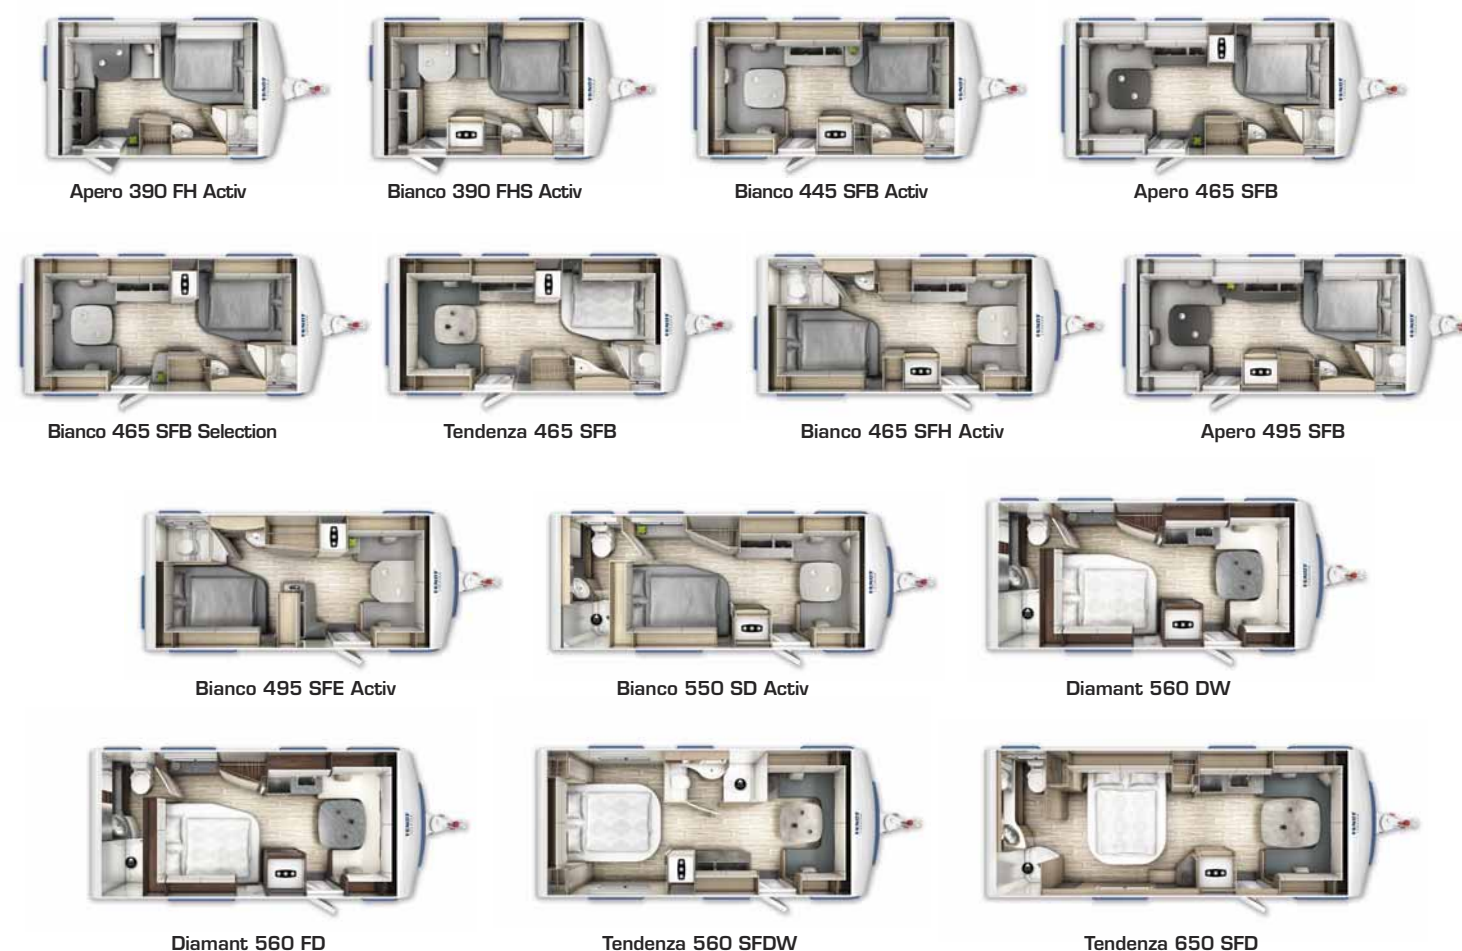



Indretninger med køjesenge



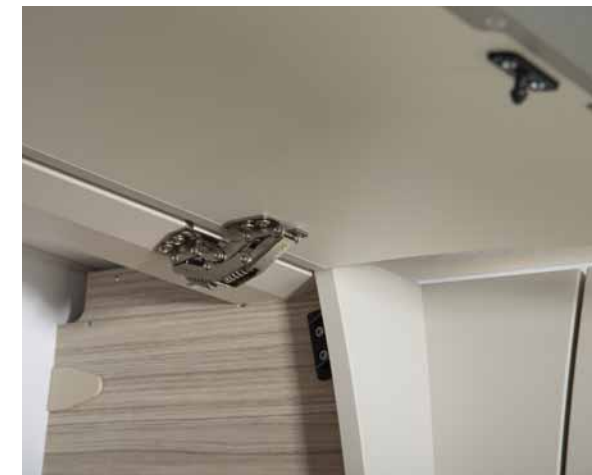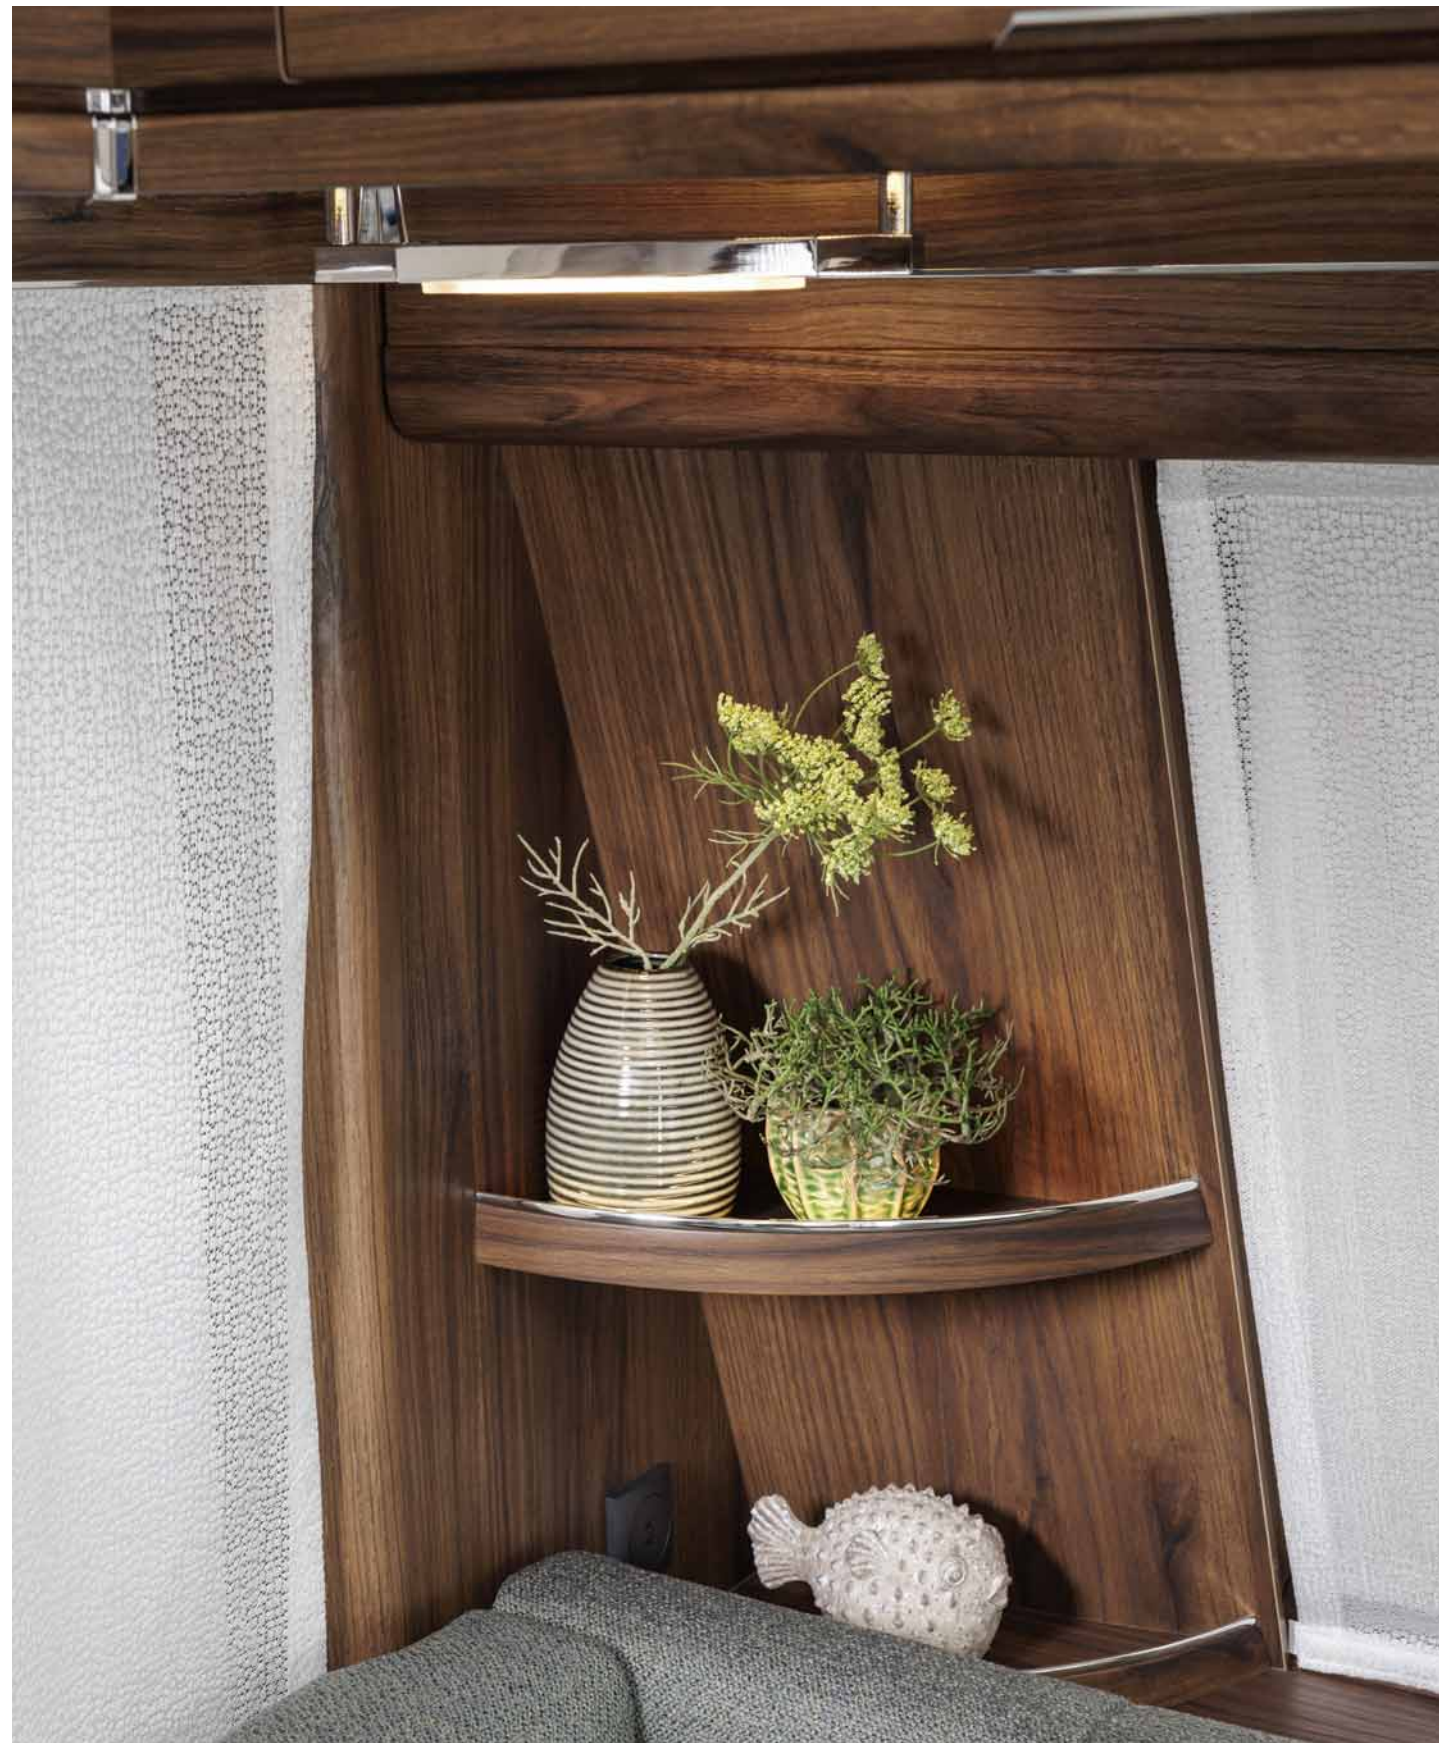



Varieret udvalg af senge

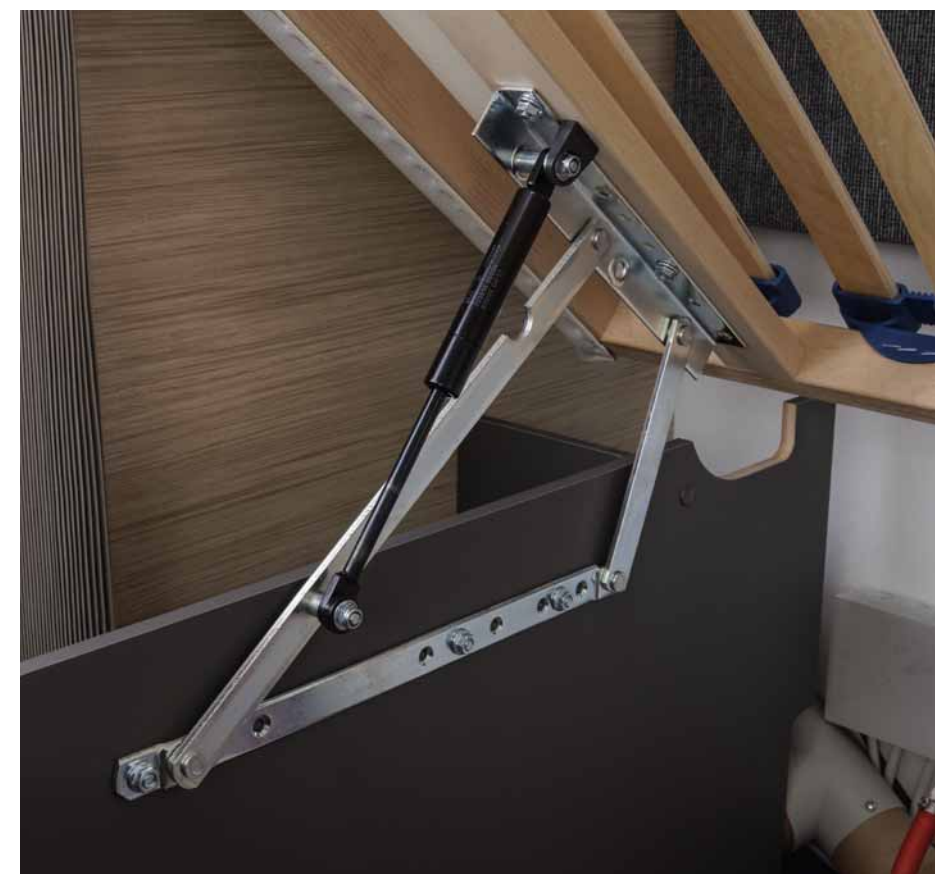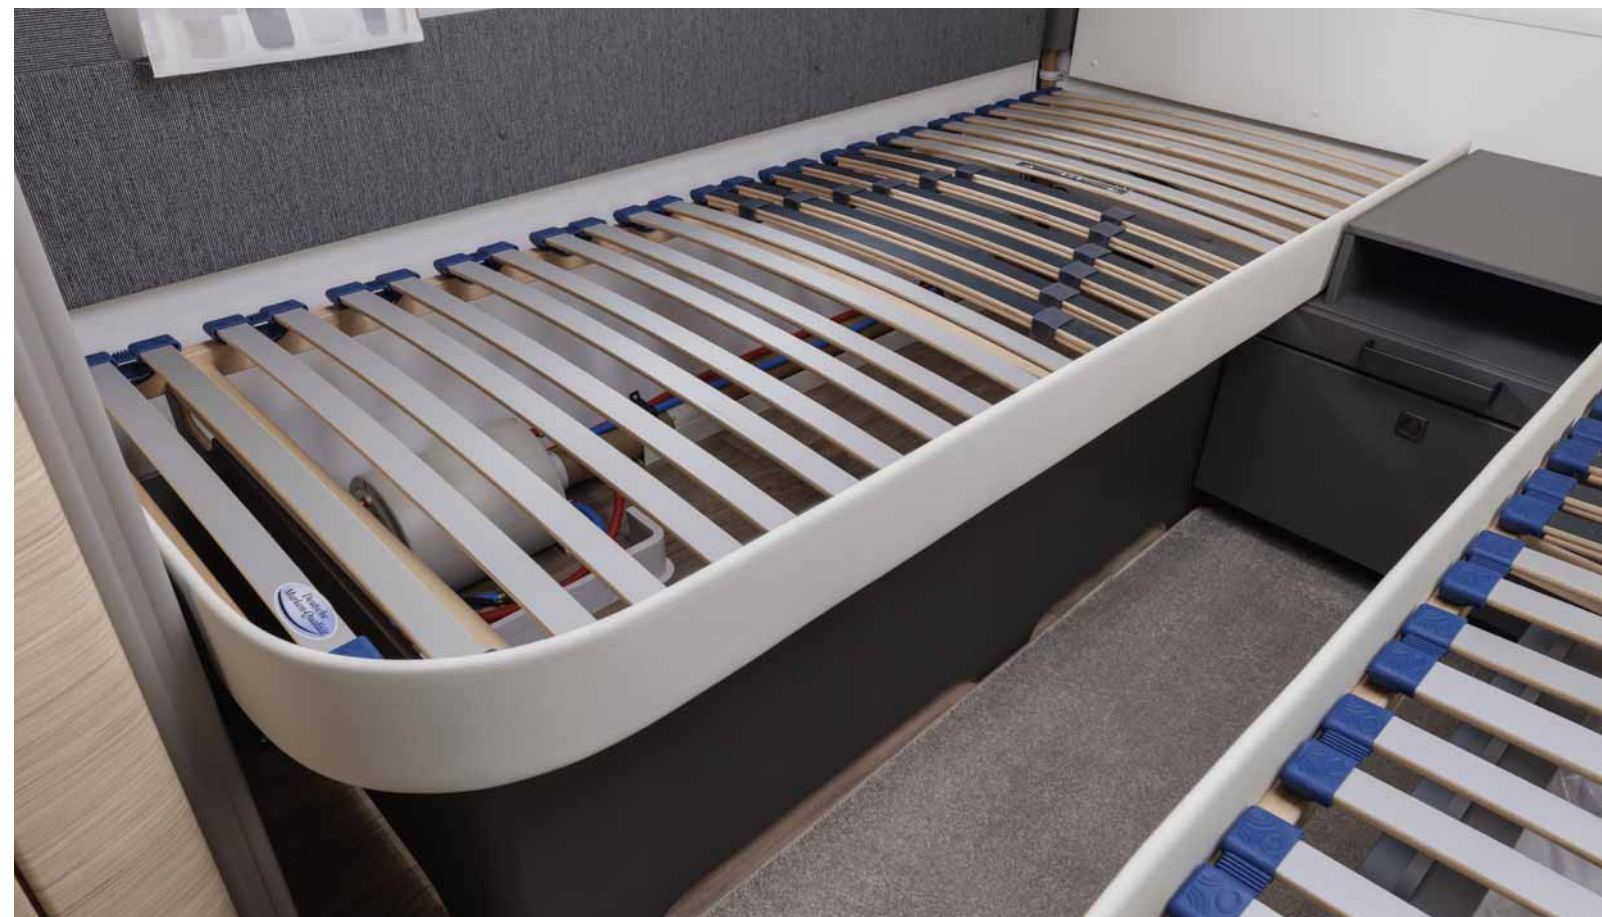



Køkkenindretning af høj kvalitet





Rengøringsvenlige badeværelsesområder



Bemærkninger om køretøjsvægt og vægtrelaterede oplysninger

Oplysninger om vægt og vægtrelaterede oplysninger om din Fendt-campingvogn:

Når du vælger og konfigurerer din Fendt-campingvogn, skal du altid huske på, at hver Fendt-campingvogn af producenten er designet til en maksimal tilladt totalvægt, som ikke må overskrides under kørsel. De gældende lovbestemmelser vedrørende vægten af campingvogne, som vi har sammenfattet for dig nedenfor, fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31.03.2021, der gælder ensartet i hele Den Europæiske Union. Læs venligst de følgende oplysninger grundigt igennem, før du vælger og konfigurerer din Fendt-campingvogn. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din Fendt-Caravan-forhandler.

1. Den teknisk tilladte totalvægt

Den "teknisk tilladte totalvægt" betegner den maksimale vægt, der er fastlagt af producenten, og som din Fendt-campingvogn må veje under kørsel, når den er læsset. Vær opmærksom på, at overskridelse af den teknisk tilladte totalvægt under kørsel kan medføre en sikkerhedsrisiko og i mange europæiske lande straffes med bøder. Vi anbefaler derfor, at du vejer din Fendt-campingvogn før hver tur og sikrer, at den teknisk tilladte totalvægt ikke overskrides. Den teknisk tilladte totalvægt, der er fastsat af producenten, findes for hvert grundrids i de tekniske data.

2. Vægt i køreklar stand

"Vægt i køreklar stand" betegner vægten af campingvognen i tom og fabriksny stand ifølge producentens specifikationer.

Den omfatter følgende elementer:

- standardudstyr ifølge producentens angivelser,
- vægt af karosseri og anhængertræk,
- friskvandstank 100 % fyldt til kørselsbrug (10 l),
- varmtvandsbeholder 100 % fyldt,
- toilettank 100 % fyldt,
- en 100 % fyldt aluminiumgasflaske med en vægt på 17 kg (påfyldningskapacitet: 11 kg).

Vægt i køreklar stand opgives for hver grundrids i de tekniske data.

Bemærk dog, at dette er beregnede værdier fra typegodkendelsesproceduren, som er underlagt lovmæssige tolerancer på op til ± 5 %, hvilket igen kan have direkte indflydelse på den resterende nyttelast og lastekapacitet for den angivne Fendt-campingvogn (se også punkt 4).

Eksempel:	
Vægt i køreklar stand iflg. tekniske data	1.271 kg
Lovmæssig tilladt tolerance på ± 5 %	± 64 kg
Juridisk tilladt vægtinterval i køreklar stand	1.207 – 1.335 kg

Det lovligt tilladte vægtinterval i køreklar stand er også angivet i de tekniske data.

Da de lovligt tilladte tolerancer kan påvirke den resterende nyttelast og lastekapaciteten for den enkelte Fendt-campingvogn, bør du overveje tilladelsen af sådanne tolerancer, når du konfigurerer din Fendt-campingvogn.

Eksempel:

Hvis tolerancen i ovenstående eksempel realiseres med +1 %, stiger vægten i køreklar stand fra 1.271 kg til 1.284 kg, hvilket reducerer campingvognens nyttelast og lastekapacitet med 13 kg.

3. Den faktiske vægt af campingvognen og standard-/ekstraudstyr

Campingvognens "faktiske vægt" omfatter vægt i køreklar stand og det fabriksmonterede ekstraudstyr.

"Standardudstyr" beskriver den grundlæggende konfiguration af et køretøj med alle lovpligtige udstyrsfunktioner. Dette omfatter også alle standardudstyrsdele. Detaljerede oplysninger om standardudstyret for hvert grundrids kan findes i konfiguratoren.

"Ekstraudstyr" omfatter alt udstyr, der ikke er standardudstyr og som monteres på campingvognen på fabrikken på producentens ansvar. Tilbehør, der installeres af dig eller en forhandler, efter at campingvognen er leveret fra fabrikken, betragtes dog ikke som ekstraudstyr. Oplysninger om ekstraudstyr, der kan bestilles fra fabrikken, findes også i konfiguratoren.

Det er vigtigt at bemærke, at installationen af ekstraudstyr altid fører til en reduktion af campingvognens nyttelast og lastekapacitet (se også under punkt 4.). Hvilket ekstraudstyr der maksimalt kan bestilles fra fabrikken til hvilke Fendt-campingvogne og grundrids fremgår af de tekniske data (se også punkt 5).

4. (Minimum-)nyttelasten og lastekapaciteten

En campingvogns "nyttelast" bestemmes ved at fratrække vægt i køreklar stand og vægt af ekstraudstyr fra den teknisk tilladte totalvægt. For campingvogne svarer nyttelasten som udgangspunkt til den "resterende lastekapacitet".

Eksempel:	
Teknisk tilladt totalvægt	1.500 kg
Vægt i køreklar stand ifølge tekniske data	1.271 kg
Vægt af det valgte ekstraudstyr	0 kg
Resterende lastekapacitet (nyttelast)	229 kg

Bemærk dog, at nyttelasten og dermed også den resterende lastekapacitet kan reduceres tilsvarende på grund af lovligt tilladte tolerancer på op til + 5 % i vægt i køreklar stand (se også under punkt 2.).

Europæisk lovgivning foreskriver en fast "minimumsnyttelast" for bagage og andre genstande, der ikke er en del af det fabriksmonterede ekstraudstyr til campingvogne. Dette er for at sikre, at du kan transportere din personlige bagage, såsom tøj, toilet og køkkenudstyr, mad, campingudstyr eller legetøj, uden at overskride den teknisk tilladte totalvægt i læsset tilstand.

Denne minimumsnyttelast beregnes for campingvogne som følger:

Minimumnyttelast i kg 10*(n + L)

n = maksimalt antal sovepladser og

L = køretøjets længde i meter.

Eksempel:

For en campingvogn med 4 sovepladser og en længde på 5,89 m er den mindste nyttelast 98,9 kg (10*[4 + 5,89]).

Oplysninger om antal sovepladser findes for hvert grundrids i de tekniske data.

emærk, at den lovpligtige mindste nyttelast ikke må overskrides ved konfigurationen af din campingvogn. Hvis den faktiske vægt af campingvognen som følge af valg af ekstraudstyr bliver så høj, at der ikke længere er tilstrækkelig fri vægt mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at opfylde det lovpligtige minimumskrav til nyttelast, skal du enten vælge en opvejning eller fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen og bestillingen. Sørg for, at den teknisk tilladte totalvægt ikke overskrides, heller ikke matematisk, kontakt om nødvendigt din Fendt-Caravan-forhandler.

5. Den maksimale vægt for ekstraudstyr

For at sikre, at den teknisk tilladte totalvægt af vores Fendt-campingvogne ikke overskrides under hensyntagen til vægten i køreklar stand og den lovpligtige mindste nyttelast ved montering af ekstraudstyr, har vi begrænset monteringen af ekstraudstyr fra fabrikken og fastsat en "maksimal vægt for ekstraudstyr".

Denne maksimale vægt for ekstraudstyr beregnes ved at trække vægten i køreklar stand og den minimumnyttelast fra den teknisk tilladte totalvægt.

Da vægten i køreklar stand bygger på beregninger og må afvige med op til ± 5 % ifølge lovgivningen, og da dette i praksis kan betyde, at den krævede minimumsnyttelast ikke er til stede, tager vi højde for disse tolerancer i den maksimalt tilladte vægt for fabriksmonteret ekstraudstyr. Der tages også højde for særlige udstyrsfunktioner i landevarianter og specialmodeller, der ikke er en del af standardudstyret.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr er vist for hvert grundrids i de tekniske data.

Eksempel:	
Teknisk tilladt totalvægt	1.500 kg
Vægt i køreklar stand iflg. tekniske data	1.271 kg
Lovmæssig tilladt tolerance på + 5 %	+ 64 kg
Vægt i køreklar stand under hensyntagen til den lovligt tilladte tolerance	1.335 kg
Minimumnyttelast	99 kg
Maksimal vægt for ekstraudstyr	66 kg
Resterende lastekapacitet (nyttelast) i alt	165 kg

Mål og vægte

APER0

		465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	390 FH Activ	560 SKM Activ
Totallængde	cm	703	703	722	722	751	603	772
Karosserilængde	cm	589	589	607	607	637	488	657
Nyttelængde	cm	507	507	526	526	556	407	576
Totalbredde	cm	232	232	232	232	232	232	250
Max. højde	cm	266	266	266	266	266	266	266
Ståhøjde	cm	198	198	198	198	198	198	198
Sovepladser		4	4	4	5	4	3	5
Liggeflade front	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200	160 x 200
Liggeflade bag	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	80 x 210	136/141 x 210	106/87 x 193	75 x 192
Liggeflade midt	cm	-	-	-	96 x 179	-	-	110/117 x 200
Liggeflade i køjer	cm	-	-	-	72 x 202	-	-	75 x 190
Teknisk tilladt totalvægt	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 ^{a)}	1600 ^{a)}	1700 ^{a)}	1500 ^{a)}	1800 ^{a)}
Køreklar vægt (+/- 5%)	kg ^{e)}	1286 (1222-1350)	1261 (1198-1324)	1354 (1286-1422)	1347 (1280-1414)	1389 (1320-1458)	1122 (1066-1178)	1481 (1407-1555)
Lasteevne	kg ca.	214	239	246	253	311	378	319
Maks. vægt på ekstraudstyr	kg	51	77	78	75	138	243	129
Teknisk mulig opvejning	kg	1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1600/1700	1900/2000
Gulv-/tag-/vægtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel		1	1	1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	962 ^{m)} ^{w)}	962 ^{m)} ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	864 ^{y)}	1029 ^{o)} ^{s)}

BIANCO Activ

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ
Totallængde	cm	603	677	703	703	722	751
Karosserilængde	cm	488	562	589	589	607	637
Nyttelængde	cm	407	481	507	507	526	556
Totalbredde	cm	232	232	232	232	232	232
Max. højde	cm	266	266	266	266	266	266
Ståhøjde	cm	198	198	198	198	198	198
Sovepladser		3	4	3	2	4	3
Liggeflade front	cm	140 x 200	140 x 210	130/117 x 210	2 x 85 x 200	140/127 x 210	1x85x195/1x85x200
Liggeflade bag	cm	106/87 x 193	137/132 x 210	140 x 200	-	140 x 200	-
Liggeflade midt	cm	-	-	-	-	-	101/87 x 190
Liggeflade i køjer	cm	-	-	-	-	-	-
Teknisk tilladt totalvægt	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 ^{a)}	1600 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Køreklar vægt (+/- 5%)	kg ^{e)}	1150 (1093-1208)	1274 (1210-1338)	1355 (1287-1423)	1342 (1275-1409)	1335 (1268-1402)	1419 (1348-1490)
Lasteevne	kg ca.	350	226	245	258	365	281
Maks. vægt på ekstraudstyr	kg	214	66	88	112	198	116
Teknisk mulig opvejning	kg	1600/1700	1600/1700	1700/1800	1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Gulv-/tag-/vægtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel		1	1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	864 ^{y)}	934 ^{z)}	969 ^{w)}	969 ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}

Bemærkninger om køretøjsvægt og vægtrelaterede oplysninger på side 70 og 71
Tegnforklaring side 75

BIANCO Selection

		465 SFB Selection	465 TG Selection	495 SG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Totallængde	cm	703	703	722	751	751	772
Karosserilængde	cm	589	589	607	637	637	657
Nyttelængde	cm	507	507	526	556	556	576
Totalbredde	cm	232	232	232	232	232	232
Max. højde	cm	266	266	266	266	266	266
Ståhøjde	cm	198	198	198	198	198	198
Sovepladser		4	4	4	4	5	5
Liggeflade front	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	112/116 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Liggeflade bag	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	1x85x190/1x85x200	136/141 x 210	80 x 210	80 x 210
Liggeflade midt	cm	-	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Liggeflade i køjer	cm	-	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Teknisk tilladt totalvægt	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Køreklar vægt (+/- 5%)	kg ^{e)}	1267 (1204-1330)	1272 (1208-1336)	1353 (1285-1421)	1393 (1323-1463)	1400 (1330-1470)	1432 (1360-1504)
Lasteevne	kg ca.	233	228	247	307	300	268
Maks. vægt på ekstraudstyr	kg	71	65	79	134	116	81
Teknisk mulig opvejning	kg	1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Gulv-/tag-/vægtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel		1	1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	962 ^{m)} ^{w)}	962 ^{m)} ^{w)}	982 ^{p)} ^{x)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{a)}

BIANCO Activ

		515 SGE Activ	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Totallængde	cm	751	751	772	772	772
Karosserilængde	cm	637	637	657	657	657
Nyttelængde	cm	556	556	576	576	576
Totalbredde	cm	232	232	232	232	250
Max. højde	cm	266	266	266	266	266
Ståhøjde	cm	198	198	198	198	198
Sovepladser		4	5	5	4	5
Liggeflade front	cm	144/120 x 210	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/120 x 210	140 x 200
Liggeflade bag	cm	2 x 85 x 200	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Liggeflade midt	cm	-	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Liggeflade i køjer	cm	-	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Teknisk tilladt totalvægt	kg	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}
Køreklar vægt (+/- 5%)	kg ^{e)}	1401 (1331-1471)	1405 (1335-1475)	1472 (1398-1546)	1452 (1379-1525)	1500 (1425-1575)
Lasteevne	kg ca.	299	295	328	248	300
Maks. vægt på ekstraudstyr	kg	125	111	139	70	109
Teknisk mulig opvejning	kg	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000
Gulv-/tag-/vægtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel		1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{a)}	1030 ^{a)}	1029 ^{o)} ^{s)}

Mål og vægte

Bemærkninger om køretøjsvægt og vægtrelaterede oplysninger på side 70 og 71
Tegnforklaring side 75

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Totallængde	cm	703	751	772	772	772	855
Karosserilængde	cm	589	637	657	657	657	741
Nyttelængde	cm	507	556	576	576	576	659
Totalbredde	cm	232	232	232	250	250	250
Max. højde	cm	266	266	266	266	266	265
Ståhøjde	cm	198	198	198	198	198	198
Sovepladser		4	4	4	4	4	4
Liggeflade front	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Liggeflade bag	cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Liggeflade midt	cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Liggeflade i køjer	cm	-	-	-	-	-	-
Teknisk tilladt totalvægt	kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}	1800 ^{a)}	2000 ^{a)}
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1307 (1242-1372)	1438 (1366-1510)	1444 (1372-1516)	1558 (1480-1636)	1517 (1441-1593)	1750 (1663-1838)
Lasteevne	kg ca.	193	262	256	242	283	250
Maks. vægt på ekstraudstyr	kg	29	86	78	58	101	48
Teknisk mulig opvejning	kg	1600/1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1900/2000	2200/2400/2500/2800
Gulv-/tag-/vægtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 15
Enkelt/dobbeltaksel		1	1	1	1	1	2
Forteltmål	cm ^{v)}	962 ^{m)} ^{w)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1034 ^{s)}	1034 ^{s)}	1119 ^{u)} ^{t)}

DIAMANT

		560 FD	560 SG	650 GD	560 DW	560 SGW	650 GDW
Totallængde	cm	771	771	860	771	771	860
Karosserilængde	cm	656	656	746	656	656	746
Nyttelængde	cm	563	563	654	563	563	654
Totalbredde	cm	250	250	250	250	250	250
Max. højde	cm	266	266	265	266	266	265
Ståhøjde	cm	198	198	198	198	198	198
Sovepladser		4	4	4	4	4	4
Liggeflade front	cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Liggeflade bag	cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Liggeflade midt	cm	-	-	-	-	-	-
Liggeflade i køjer	cm	-	-	-	-	-	-
Teknisk tilladt totalvægt	kg	2000 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}	2000 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Køreklar vægt (-/+ 5%)	kg ^{c)}	1603 (1523-1683)	1616 (1535-1697)	1853 (1760-1946)	1652 (1569-1735)	1652 (1569-1735)	1903 (1808-1998)
Lasteevne	kg ca.	397	384	347	348	348	297
Maks. vægt på ekstraudstyr	kg	211	198	140	160	160	87
Teknisk mulig opvejning	kg	-	-	2400/2500/2800	-	-	2400/2500/2800
Gulv-/tag-/vægtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Enkelt/dobbeltaksel		1	1	2	1	1	2
Forteltmål	cm ^{v)}	1027	1027	1116 ^{y)}	1027	1027	1116 ^{y)}

Tegnforklaring:

- a) 100% fyldte aluminiumsgasflasker (11 kg), 10 l drikkevand, 100% fyldt toilettank, 100% fyldt varmtvandsbeholder
- b) Egenvægten er angivet for en standardvogn, uden gas eller øvrigt udstyr
- c) "Vægt i køreklar stand" betegner vægten af campingvognen i tom og fabriksny stand ifølge producentens specifikationer. Den omfatter følgende elementer:
- standardudstyr ifølge producentens angivelser,
 - vægt af karosseri og anhængertræk,
 - friskvandstank 100 % fyldt til kørselsbrug (10 l),
 - varmtvandsbeholder 100 % fyldt,
 - toilettank 100 % fyldt,
 - en 100 % fyldt aluminiumsgasflaske med en vægt på 17 kg (påfyldningskapacitet: 11 kg).
- Vægt i køreklar stand opgives for hver grundrids i de tekniske data.
- Bemærk dog, at dette er beregnede værdier fra typegodkendelsesproceduren, som er underlagt lovmæssige tolerancer på op til ± 5 %, hvilket igen kan have direkte indflydelse på den resterende nyttelast og lastekapacitet for den angivne Fendt-campingvogn
- d) Angivelse af indholdet af vandtanken er angivet iht. VO (EU) 1230/2012
- e) Angivelse af indholdet af vandtanken maks 25 liter eller 45 liter er under hensyntagen til overløbsventilen i vandtanken
- g) Ved ændring af chassiset kan en evt. opvejning opnås - kontakt venligst din forhandler
- i) Alternativ dækstørrelse er tilladt
- m) 1600/1700 kg: Forteltmål 969 cm
- n) 1800 kg: Forteltmål 1015 cm
- o) 1800 kg : Forteltmål 1034 cm
- p) 1900/2000 kg: Forteltmål 987 cm
- r) 1900/2000 kg: Forteltmål 1019 cm
- s) 1900/2000 kg: Forteltmål 1039 cm
- t) 2800 kg: Forteltmål 1124 cm
- u) 2200/2400/2500 kg : Forteltmål 1126 cm
- v) 2800 kg: Forteltmål 1124 cm
- w) 1800 kg: Forteltmål 966 cm
- x) 1800 kg: Forteltmål 985 cm
- y) 1600/1700 kg: Forteltmål 866 cm
- z) 1600/1700 kg: Forteltmål 940 cm

Vigtige bemærkninger:

Katalog og prisliste er angivet i forhold til hvad der var standard på tryktidspunktet.

Alle angivelser, beskrivelser og billeder i forbindelse med priser, levering, tekniske data, konstruktion, udstyr og materialer er med forbehold for trykfejl.

Vi forbeholder os retten til at ændre standardudstyr og produktet i modelåret. Vægtangivelser kan på grund af brug af naturmaterialer afvige +/- 5%.

Ved montering af ekstraudstyr kan lasteevnen og kugletrykket påvirkes.

Vær opmærksom på: Totalvægten må aldrig overskrides og lasten skal fordeles ligeligt.

Ekstraudstyr formindsker nyttelasten: Nyttelasten er forskellen mellem den tilladte totalvægt og vægtangivelse i køreklar tilstand.

Når du vælger størrelse af fortelt er det ikke altid tilstrækkeligt at kende omkredsmålet. Målet af omkredsen gælder kun fortelte der er fuldstændigt gennemtrukket i forteltlisten. Forteltmålet kan ændre sig hvis vognen er monteret med ekstraudstyr, andre dæk eller særlig bagage. Hvis du vil være sikker på at målet passer, anbefaler vi, at du måler vognen.

Fendt forbeholder sig ret til at ændre pris, konstruktion og udstyr gennem hele sæsonen.



+++ **12 års tæthedstryghed: Denne er kun gældende , når det årlige tæthedseftersyn hos en autoriseret Fendt forhandler er overholdt**
+++ Certificeret efter ISO 9001:2015 +++ Miljøcertificering efter ISO 1400:2015
+++ Metallakering +++ 47 mm gulvtykkelse for optimal isolering +++
afløbsventil for nem tømning af vandsystemet +++ solide samlinger +++
Todelte sideplader +++ stabile møbeldele +++ Ekstra robuste hængsler, udskydere
og låse +++ 2 polet FI relæ med 30mA

A white Fendt caravan is shown from the rear, driving on a road. The background features a large, leafy tree on the left and rolling hills under a blue sky with wispy clouds. The image has a motion blur effect, suggesting the caravan is moving quickly.

2026

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)